



ΑΚΕΚ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΟΔΟΣ Λ, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2810.381.160, ΦΑΞ 2810.380.798
www.akek.gr



15

ΕΛΟΤ EN 771-1

Τούβλο Δωδεκάπο, Κατηγορίας II, ΧΠ, 80×120×190 mm

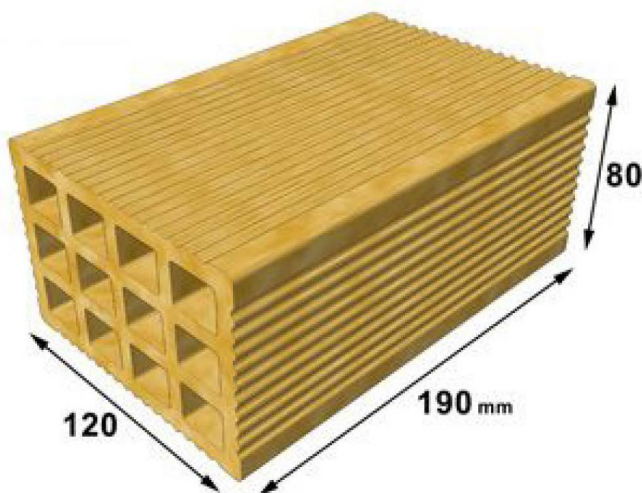

Σταθερότητα διαστάσεων: T1

Μικτή ξηρά πυκνότητα: 970 Kg/m³ (ανοχή D1)

Μέση αντοχή σε θλίψη: 3.2 N/mm² (190×80)

4.0 N/mm² (190×120)

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: λ_{ΙΣΟΔ.}=0,2181 W/mK (EN1745)

Υδατοαπορρόφηση: Να μην αφήνεται εκτεθειμένο

Περιεκτικότητα διαλυτών αλάτων: S0 (δεν απαιτείται από τη χρήση)

Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση A1

Διαπερατότητα Υδρατμών: = 5/10 (EN 1745, ΠΙΝ-A1)

Αντοχή Συγκόλλησης: 0,15 N/mm² (EN 1052-3)

Επικίνδυνες ουσίες: Καμία