



# ΑΚΕΚ Α.Ε.

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


ΟΔΟΣ Λ, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΛ. 2810.381.160, ΦΑΞ 2810.380.798

[www.akek.gr](http://www.akek.gr)



15  
ΕΛΟΤ EN 771-1

Τούβλο Εξάπο, Κατηγορίας II, ΧΠ, 60×80×190 mm

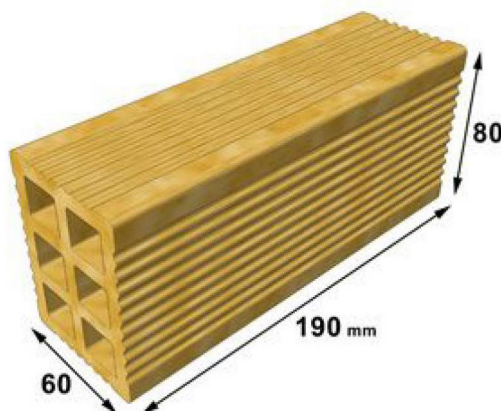

Σταθερότητα διαστάσεων: T1

Μικτή ξηρά πυκνότητα: 1000 Kg/m<sup>3</sup> (ανοχή D1)

Μέση αντοχή σε θλίψη: 3.5 N/mm<sup>2</sup> (190×60)

3.5 N/mm<sup>2</sup> (190×80)

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: λ<sub>ΙΣΟΔ.</sub>=0,2252 W/mK (EN1745)

Υδατοαπορρόφηση: Να μην αφήνεται εκτεθειμένο

Περιεκτικότητα διαλυτών αλάτων: S0 (δεν απαιτείται από τη χρήση)

Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση A1

Διαπερατότητα Υδρατμών: = 5/10 (EN 1745, ΠΙΝ-A1)

Αντοχή Συγκόλλησης: 0,15 N/mm<sup>2</sup> (EN 1052-3)

Επικίνδυνες ουσίες: Καμία