




10

ΕΛΟΤ EN 771-1:2005

Τούβλο Πλατάρι 25, Κατηγορίας ΙΙ, ΧΠ, 80×190×250 mm

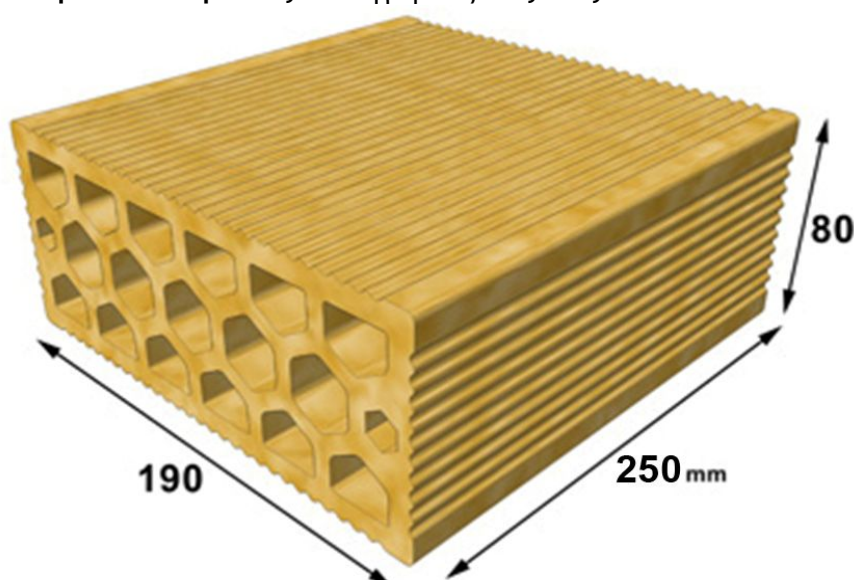

Σταθερότητα διαστάσεων: T1

Μικτή ξηρά πυκνότητα: 987 Kg/m³ (ανοχή D1)

Μέση αντοχή σε θλίψη: 10.0 N/mm² (190×80)

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: λ_{ISOΔ} = 0,198 W/mK (EN1745)

Υδατοαπορρόφηση: Να μην αφήνεται εκτεθειμένο

Περιεκτικότητα διαλυτών αλάτων: S0 (δεν απαιτείται από τη χρήση)

Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση A1

Διαπερατότητα Υδρατμών: = 5/10 (EN 1745, ΠΙΝ-A1)

Αντοχή Συγκόλλησης: 0,15 N/mm² (EN 1052-3)

Επικίνδυνες ουσίες: Καμία