


**ΜΙΝΩΙΚΟ ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ 25**

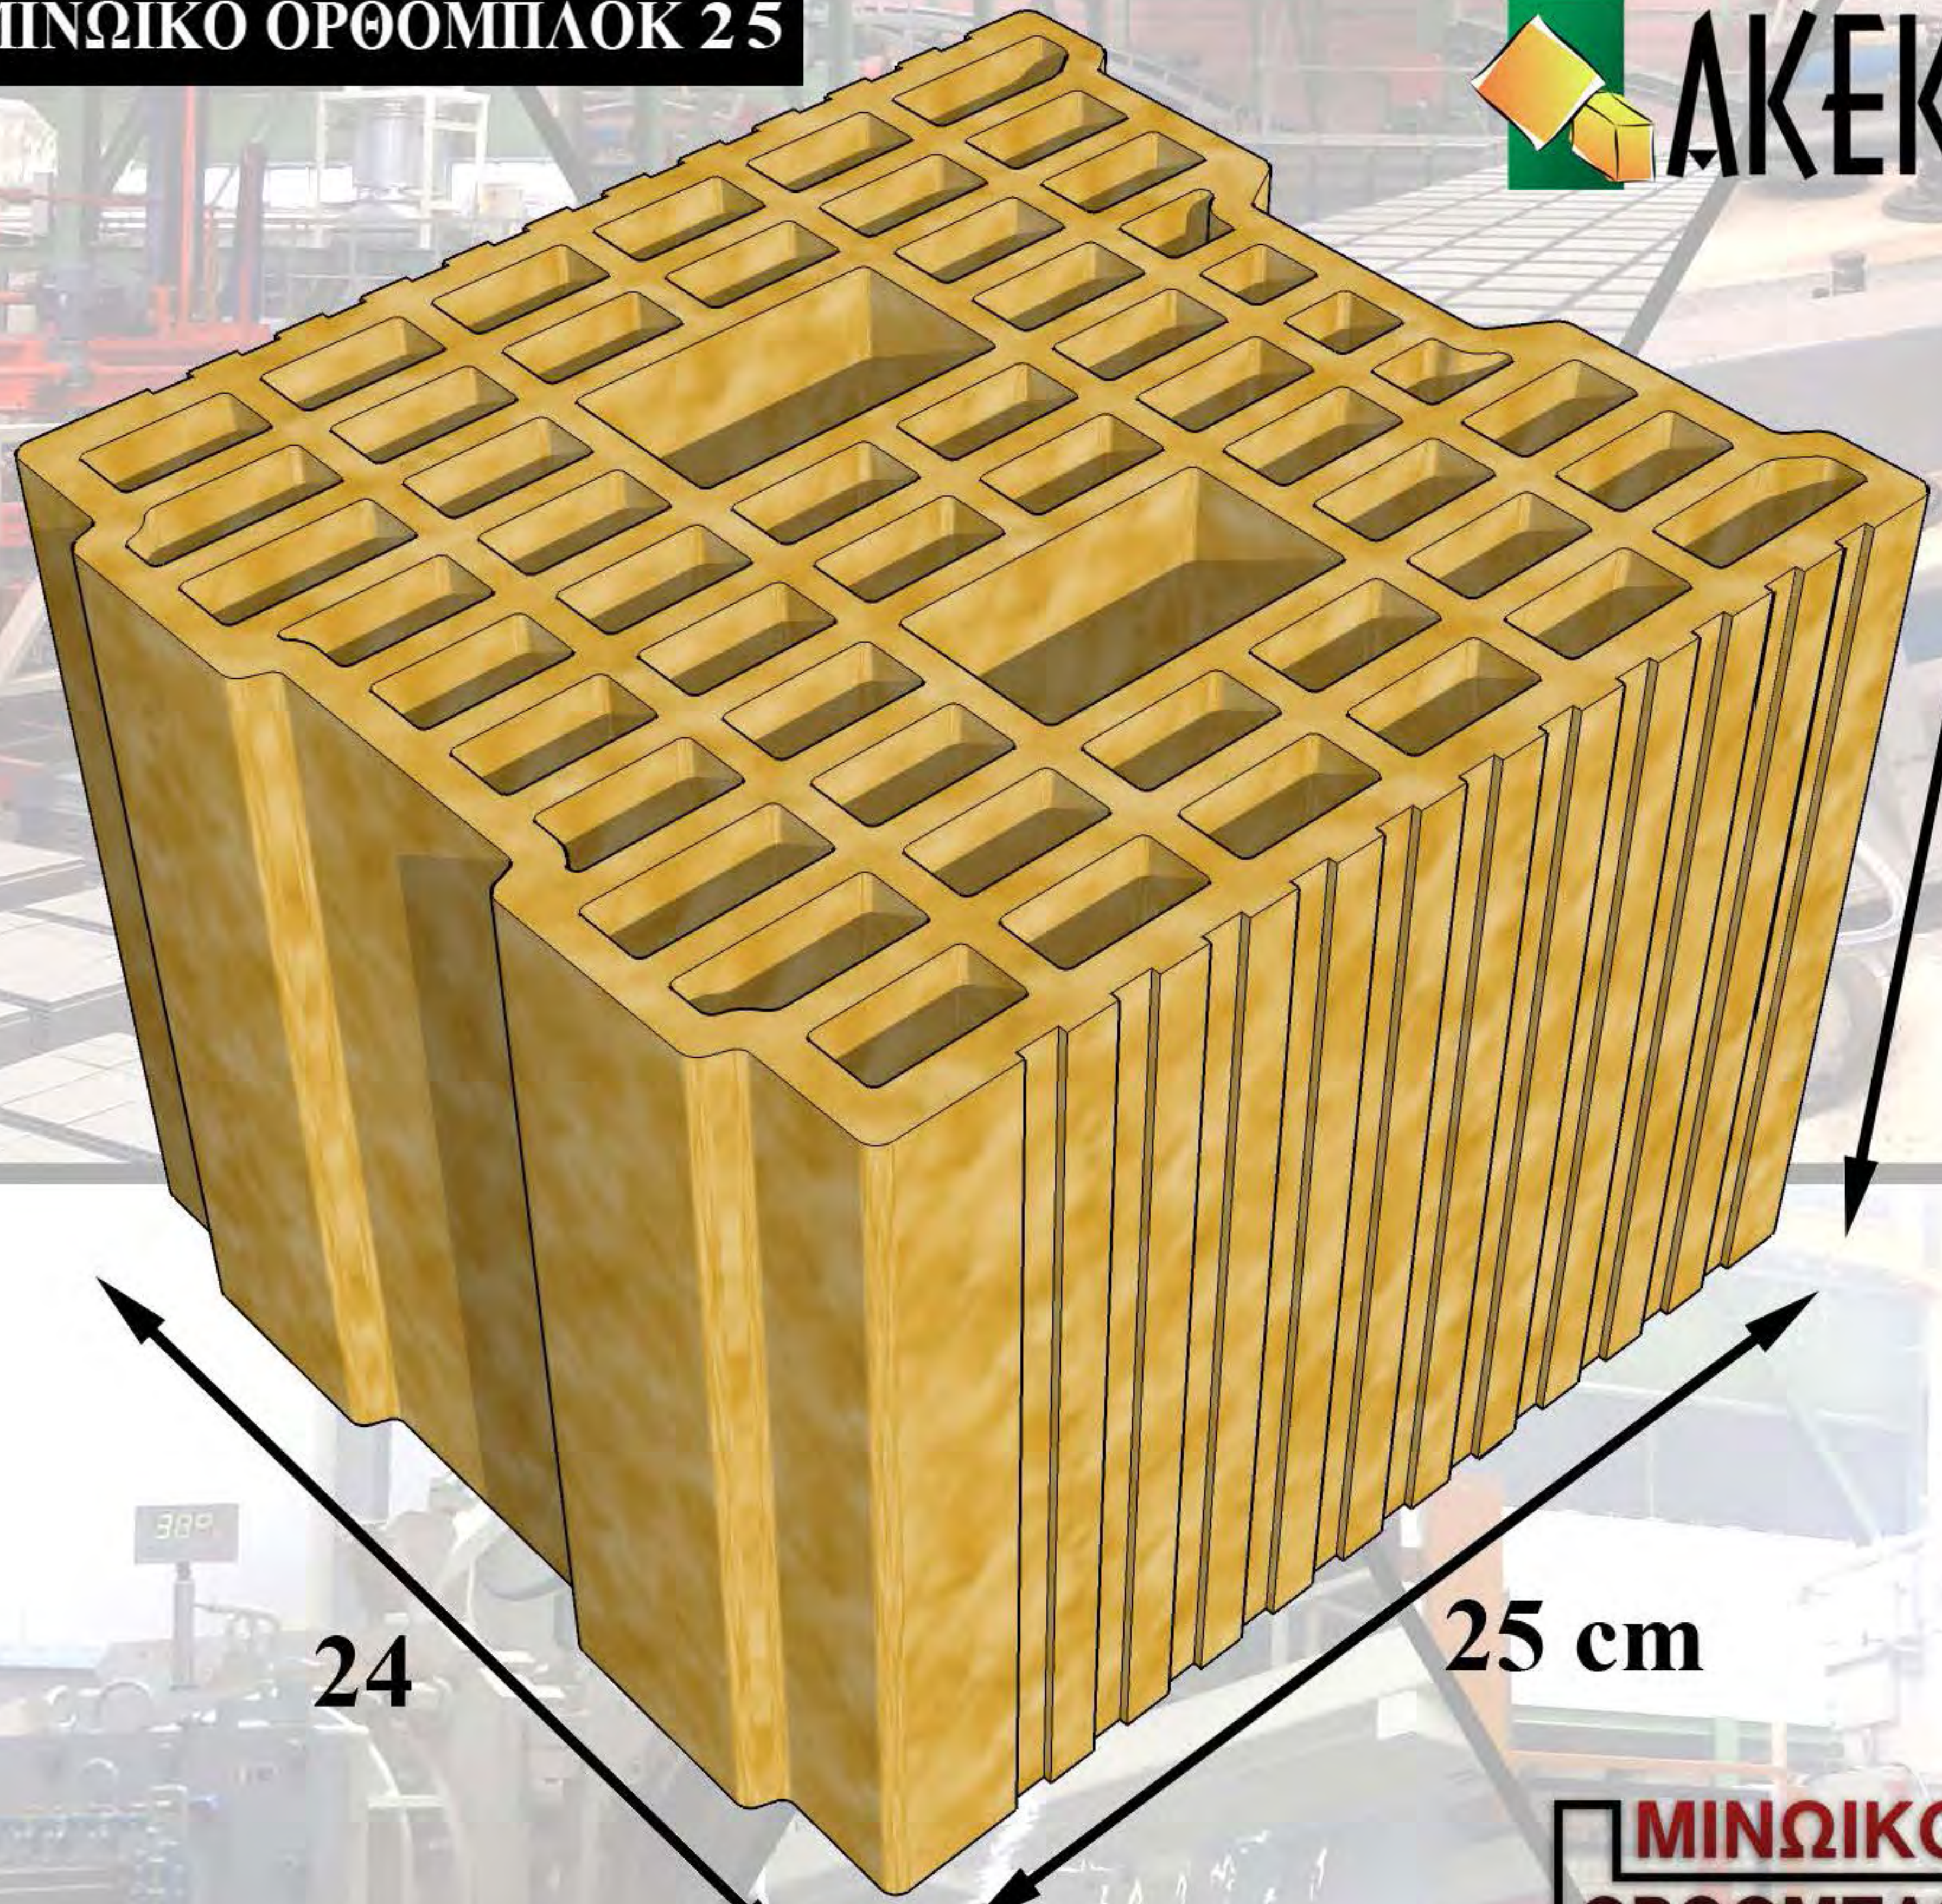


**19**

**24**

**25 cm**

**ΜΙΝΩΙΚΟ**  
**ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ**



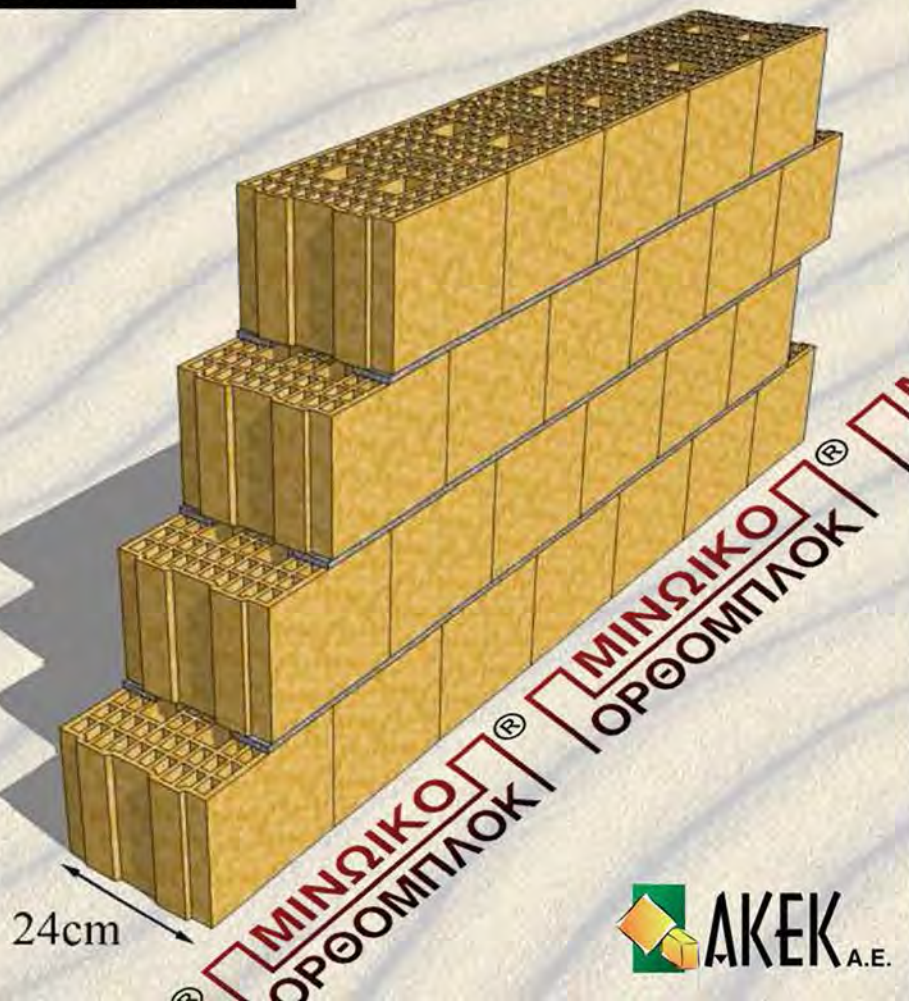

24cm

**AKEK** A.E.
**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διαστάσεις δόμησης* σε mm	240x250x190
Ανοχή διαστάσεων	± 2,3 %
Ορθογωνικότητα	90° ± 1°
Αντοχή σε θλίψη στην διεύθυνση των οπών	10,4 N/mm <sup>2</sup>
Τεμάχια ανα παλέτα	80 τεμ.
Βάρος τεμαχίου	9,300 kgr
Ανοχή βάρους	± 5,2 %
Βάρος παλέτας	744 kgr
Τετραγωνικά τοιχοποιίας ανά παλέτα	4 m <sup>2</sup>

\* Πάχος τοίχου x Οριζόντια διάσταση τούβλου x Κατακόρυφη διάσταση τούβλου

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Πάχος τοίχου χωρίς σοβά	240 mm
Πάχος στρώσης κονιάματος μεταξύ των τούβλων	Οριζ. = 10 mm Κάθ. = 0 mm
<b>Σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοποιίας :</b>	
Τεμάχια τούβλων	20 Τεμ./m <sup>2</sup>
Βάρος τούβλων	186 kgr/m <sup>2</sup>
Κατανάλωση τσιμεντοκονίας**	6,0 Lt/m <sup>2</sup>

\*\* Για πάχος τοίχου μεγαλύτερο των 13cm, η τσιμεντοκονία εφαρμόζεται με διάκενο.