


# ΜΙΝΩΙΚΟ ΟΡΘΟΜΠΛΑΚ 30



**AKEK** A.E.

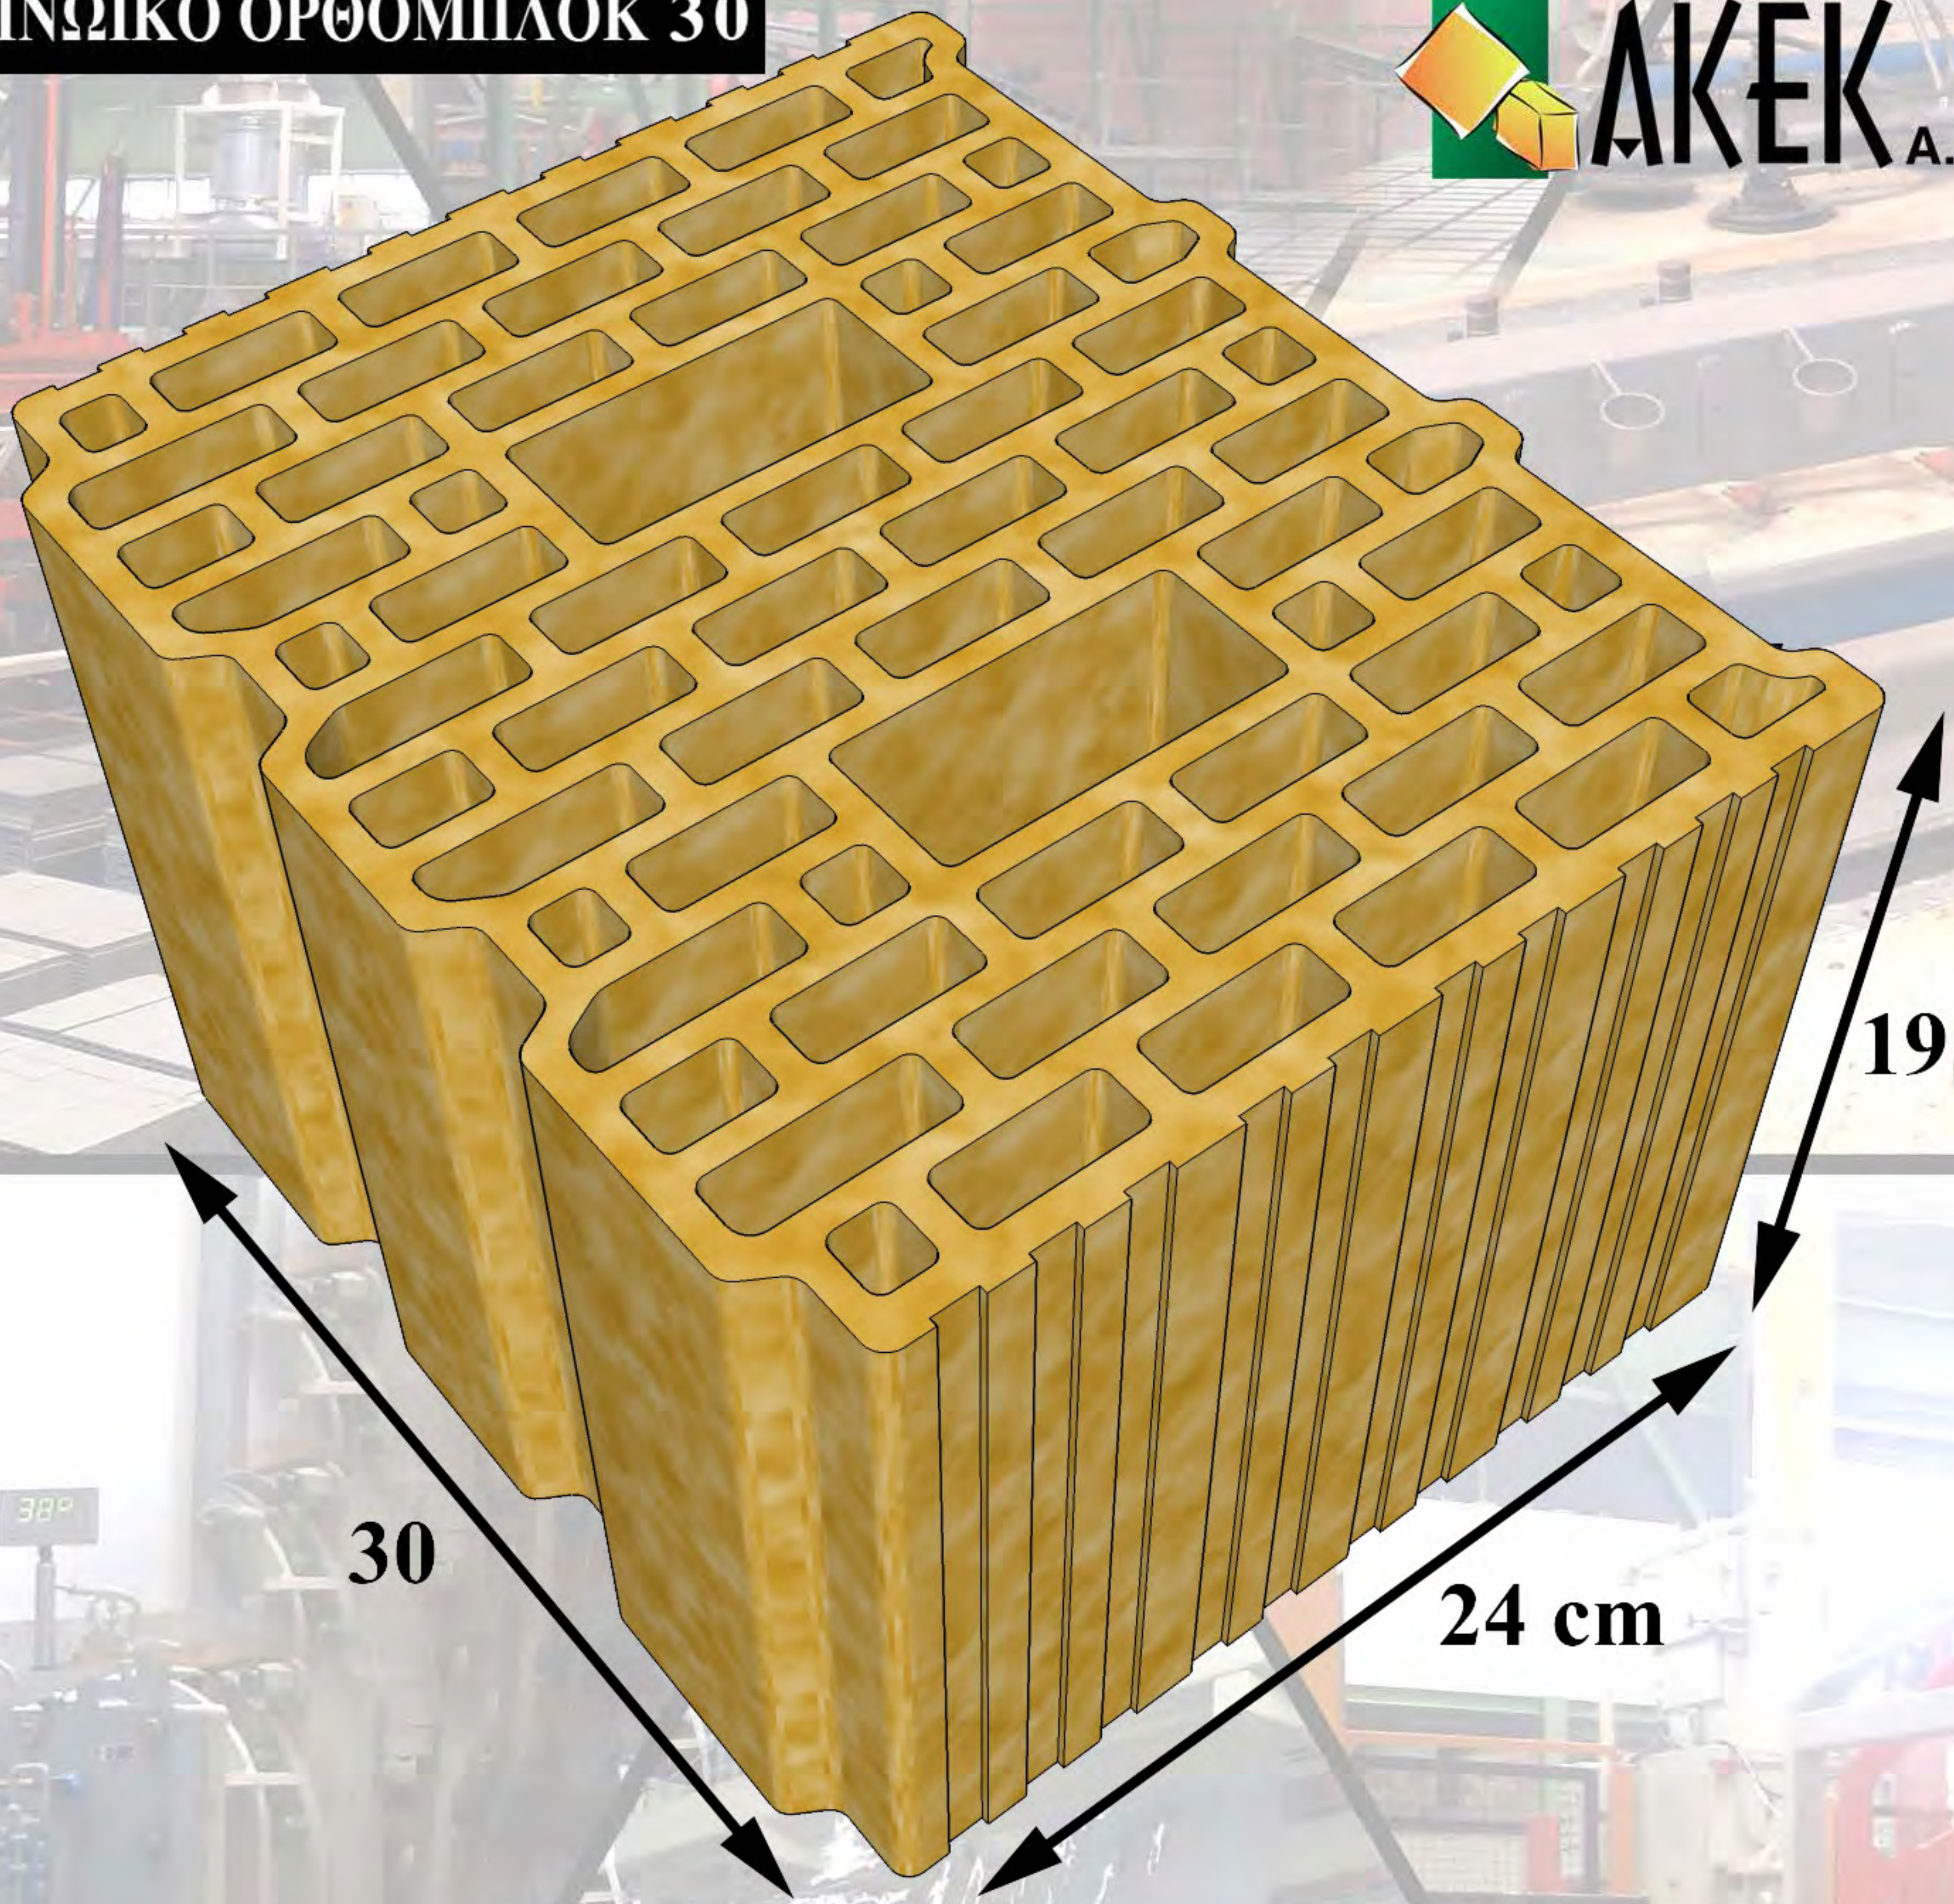

30

24 cm

19





## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις δόμησης* σε mm	300x240x190
Ανοχή διαστάσεων	± 2,3 %
Ορθογωνικότητα	90° ± 1°
Αντοχή σε θλίψη στην διεύθυνση των οπών	10,5 N/mm <sup>2</sup>
Τεμάχια ανα παλέτα	60 τεμ.
Βάρος τεμαχίου	11,280 kgr
Ανοχή βάρους	± 5,3 %
Βάρος παλέτας	677 kgr
Τετραγωνικά τοιχοποιίας ανά παλέτα	2,90 m <sup>2</sup>

\* Πάχος τοίχου x Οριζόντια διάσταση τούβλου x Κατακόρυφη διάσταση τούβλου

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πάχος τοίχου χωρίς σοβά	300 mm
Πάχος στρώσης κονιάματος μεταξύ των τούβλων	Οριζ. = 10 mm Κάθ. = 0 mm
<b>Σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοποιίας :</b>	
Τεμάχια τούβλων	21 Τεμ./m <sup>2</sup>
Βάρος τούβλων	235 kgr/m <sup>2</sup>
Κατανάλωση τσιμεντοκονίας	10,0 Lt/m <sup>2</sup>